


# ESKALED STRATO ARMATUREN

**Optimale veiligheid in zware omstandigheden: de Eskaled Strato verlichtingsarmaturen bieden probleemloze verlichting in parkeergarages, industrie en buitenshuis.**

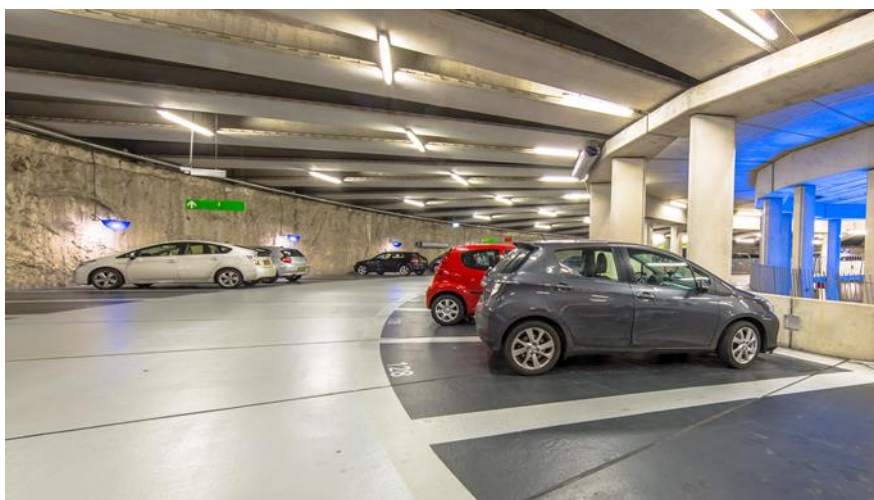

## 24/7 VEILIG

De hoge lichtopbrengst van de ESKALED STRATO armaturen zorgen voor veiligheid, niet alleen in noodsituaties maar altijd.

De STRATO armaturen zijn slagvast, waterdicht én energiezuinig en zijn daarom een optimale keuze voor installatie die veel branduren maken zoals in parkeergarages, zware industrie en de voedingsmiddelenindustrie.



ESKALED STRATO

## VOORDELEN VAN ESKALED STRATO

- + Slagvaste kunststof behuizing
- + IP65 waterdicht
- + Eenvoudige montage, ook in bestaande situaties
- + Permanent en niet-permanent omschakelbaar
- + Isolatieklasse II (dubbel geïsoleerd)
- + Energiezuinige LED modules
- + Tot 5x langere levensduur
- + 3 afmetingen leverbaar

In alle ESKALED armaturen worden industriële LED's gebruikt van zeer hoge kwaliteit, in combinatie met uitgekiende, energiezuinige elektronica. Daardoor behalen onze ESKALED armaturen een L90 B10 waarde van meer dan 100.000 uur!

WE KNOW FIRE  
WE KNOW SAFETY  
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda, Nederland.

Saval N.V.  
Oostkaai 25/6  
2170 Merksem, Antwerpen

t (03) 645 25 10  
f (03) 644 34 44  
sales@saval.be

saval.be



**DEFINITIEF AFSCHEID VAN TL VERLICHTING**

De ESKALED STRATO armaturen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen die overeenkomen met de oude TLD maten 18, 36 en 58 watt. Renovatie was nog nooit zo eenvoudig: de ESKALED STRATO armaturen kunnen zonder ingrijpende aanpassingen van de bekabeling geïnstalleerd worden. De hoogwaardige LEDs evenaren met gemak de lichtopbrengst van je TLD buizen. De ESKALED STRATO armaturen hebben een waterdichte kabel invoer aan beide uiteinden van het armatuur.

**STRATO: SLIMME INVESTERING**

Na installatie verdienen de ESKALED STRATO armaturen zichzelf terug! Door het 25% lagere energieverbruik bespaart elk STRATO armatuur ca. 90kWh per jaar (bij continu gebruik).

De 5x langere levensduur ten opzichte van TLD geeft een nog grotere besparing: waar een TLD fluorescentiebuis na ca. 1,5 jaar vervangen moet worden gaan de hoogwaardige LED modules in de ESKALED STRATO armaturen tot wel 8 jaar mee.

NOODVERLICHTINGSARMATUREN ESKALED STRATO	BESTELNUMMER
ESKALED STRATO S Centraal 230VAC	2878.680
ESKALED STRATO M Centraal 230VAC	2878.681
ESKALED STRATO L Centraal 230VAC	2878.682
ESKALED STRATO S Decentraal, permanent	2878.686
ESKALED STRATO M Decentraal, permanent	2878.687
ESKALED STRATO L Decentraal, permanent	2878.688

SPECIFICATIES ESKALED STRATO ARMATUREN	S	M	L
voedingsspanning	230 VAC		
isolatieklasse	II - dubbel geïsoleerd		
IP waarde	IP65		
lichtbron	LED strip		
lichtkleur	4000K		
lichtstroom noodverlichtingsfunctie	400Lm		
permanent/niet-permanent	omschakelbaar		
autonomietijd	1h		
accu	3,6V 1,7Ah NiCd HT		
lichtstroom normale verlichtingsfunctie	1700Lm	3400Lm	4250Lm
opgenomen vermogen	16W	32W	40W
power factor	0,90	0,90	0,90
afmetingen armatuur l x b x h (mm)	664 x 140 x 92	1275 x 90 x 92	1574 x 90 x 92
behuizing	slagvast polycarbonaat, UV bestendig, grijs		
kap	slagvast polycarbonaat, opaal prismatisch		
kabelinvoer	links/rechts PG11		
bevestiging	rvs clips, verstelbaar		

