Saval Bioclass® schuimblusser 9 liter – type B9P-Li-F3

ALGEMEEN

Fabrikant	Saval B.V.	
Type	**B9P-Li-F3**	
Blusmedium	Saval Bioclass F3 fluorvrij schuim	
Inhoud	9 liter	
Afmetingen	± 190 x 250 x 590 mm (L x B x H)	
Gevuld gewicht	± 15,5 kg	
Temperatuur grenzen	0 °C / +60 °C	
Brandklassen	AB	
Blusvermogen	34A / 183B	
Goedkeuringen	EN 3	NTA 8133:2021

PFAS FREE

Li
600 Wh
NTA 8133:2021
KIWA/P000117195

ROMP

Diameter cilinder	Ø190 mm	
Materiaal	staal	
Afwerking	uitwendig	polyester poedercoating RAL3000
	inwendig	polytheen coating grijs
Werkdruk	14 bar bij +20 °C	
Testdruk	27 bar	
Barstdruk	> 55 bar	
Cilinderkeuring	volgens PED 2014/68/EU	

PATROON

Type	koolstofdioxide (CO_2)	105 g
Materiaal	staal voorzien van kunststof coating	
Afdichting	membraan	
Goedkeuring	volgens TPED 2010/35/EU	

SLANG

Materiaal	EPDM	
Afmetingen	Ø12 x Ø19 x 520 mm	
Barstdruk	> 66 bar	

AFSLUITKOP MET VENTIEL

Ventieltype	knijpkraan	
Materiaal	ventielhuis en wartelmoer	messing vernikkeld
	grepen	staal voorzien van zwarte poedercoating

SPUITSTUK

Type	sproeischuim, belucht	
Materiaal	huis	kunststof
	zeef	rvs
Afblaastijd	± 50 s	
Worplengte	± 3-6 m	

REV. rev.	DATUM date	OPG. prprd	GEC. chkd	OMSCHRIJVING description	REV. rev.	DATUM date	GET. drwn	OPG. prprd	OMSCHRIJVING description
0	10-03-25	ALo		Origineel					

ONDERDELEN SAVAL BIOCLASS® B9P-LI-F3 SCHUIMBLUSSER

PFAS FREE

Li
600 Wh
NTA 8133:2021
KIWA/P000117195

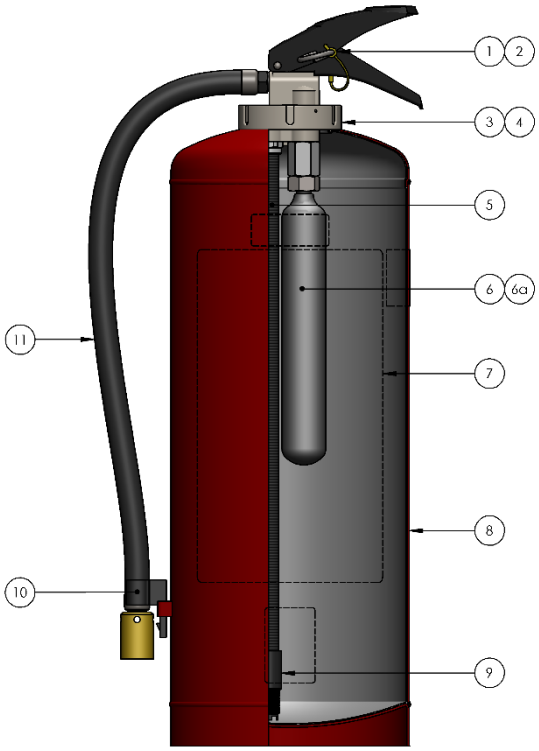

POS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
1	Borgpen	2409.946
2	Snoer borgpen	2409.948
3	Knijpventiel	8351.210
4	O-ring knijpventiel	2292.145
5	Stijgbuis	2409.878
6	CO_2 patroon	2262.155
6a	O-ring voor CO_2 patroon	2292.017
7	Bedieningsetiket	5248.740
8	Blusserromp	8210.119
9	Stijgbuisfilter	2409.842
10	Slangclip	7618.054
11	Slang met spuitstuk	8146.186

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

REV. rev.	DATUM date	OPG. prprd	GEC. chkd	OMSCHRIJVING description	REV. rev.	DATUM date	GET. drwn	OPG. prprd	OMSCHRIJVING description
0	10-03-25	ALo		Origineel					