SK FireSafety Group	TECHNISCHE INFORMATIE Technical information	0235.350
SKG 50 liter schuimwagen – type FT50P-GII		blad/sheet 1 / 2 revisie 0:19-2-2025

ALGEMEEN

Leverancier	SK FireSafety Group B.V.	
Fabrikant	Anaf Group	
Type	**FT50P-GII**	
Blusmedium	water + HFFA	
Inhoud	50 liter	
Afmetingen	± 650 x 490 x 1050 mm	(L x B x H)
Leeg / gevuld gewicht	± 28 kg / ± 78 kg	
Temperatuurgrenzen	+5 °C / +60 °C	**Beschermen tegen vorst!**
Brandklassen / blusvermogen	A / IV B	
Goedkeuringen	EN 1866	

ROMP

Diameter cilinder	Ø316 mm	
Materiaal	roestvast staal (AISI 304L)	
Afwerking	uitwendig	polyester coating rood
Corrosie bestendigheid	480H	
Werkdruk	13 bar bij +20 °C	
Testdruk	26 bar	
Barstdruk	> 55 bar	
Cilinderkeuring	volgens PED 2014/68/EU	

PATROON

Type	stikstof (N_2)	2 l (105 bar)
Materiaal	staal voorzien van kunststof coating	
Bediening	handwiel	
Goedkeuring	volgens TPED 2010/35/EU	

SLANG

Materiaal	EPDM
Lengte	5 meter

PISTOOL

Type	pistool hoge opbrengst
Materiaal	PA6
Afblaastijd	± 270 s
Worplengte	± 8 m

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

REV. rev.	DATUM date	OPG. prprd	GEC. chkd	OMSCHRIJVING description	REV. rev.	DATUM date	GET. drwn	OPG. prprd	OMSCHRIJVING description
0	19-02-25	ALo		Origineel					

ONDERDELEN SKG 50 LITER SCHUIMWAGEN FT50P-GII

PFAS FREE

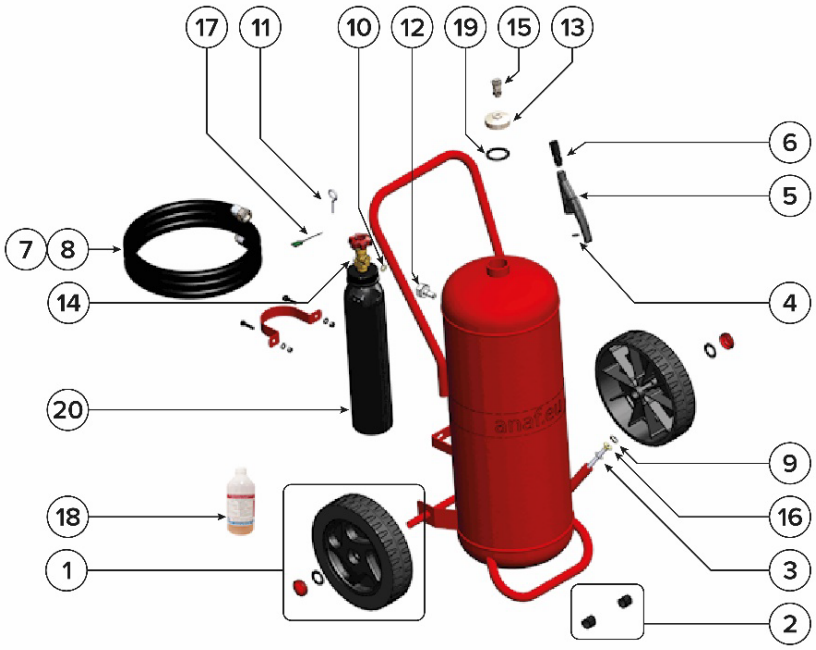

POS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
1	Wiel Ø300 mm – complete	2199.500
2	Plastic beschermdoppen voet	2199.501
3	Filter	2199.502
4	O-ring pistool	2199.503
5	Schuimpistool	2199.504
6	Afblaasnozzle pistool	2199.505
7	Slang bluswagen 10 m	2199.506
8	Slang bluswagen 5 m	2199.507
9	Breekplaat Ø24 mm voor slang	2199.508
10	Breekplaat Ø21 mm voor activeringscilinder	2199.509
11	Borgpen	2199.510
12	Wartel W24,32	2199.511
13	Afsluitkop G2" F	2199.512
14	Ventiel met handwiel voor activeringscilinder (25E)	2199.513
15	Veerveiligheid G1/4" CE – 15 bar	2199.514
16	Koperen ring	2199.515
17	Verzegeling	2199.516
18	Hervulling 3,5 l HFFA	2199.517
19	Pakking voor afsluitkop 2"	2199.518
20	Activeringscilinder – 2 l 105 bar N_2	2199.519